




Mounting guide ULS Mirror - ULS-LG_BU53RG


1. Mount the projector base plate using the 4x M6 x 20 socket screws.

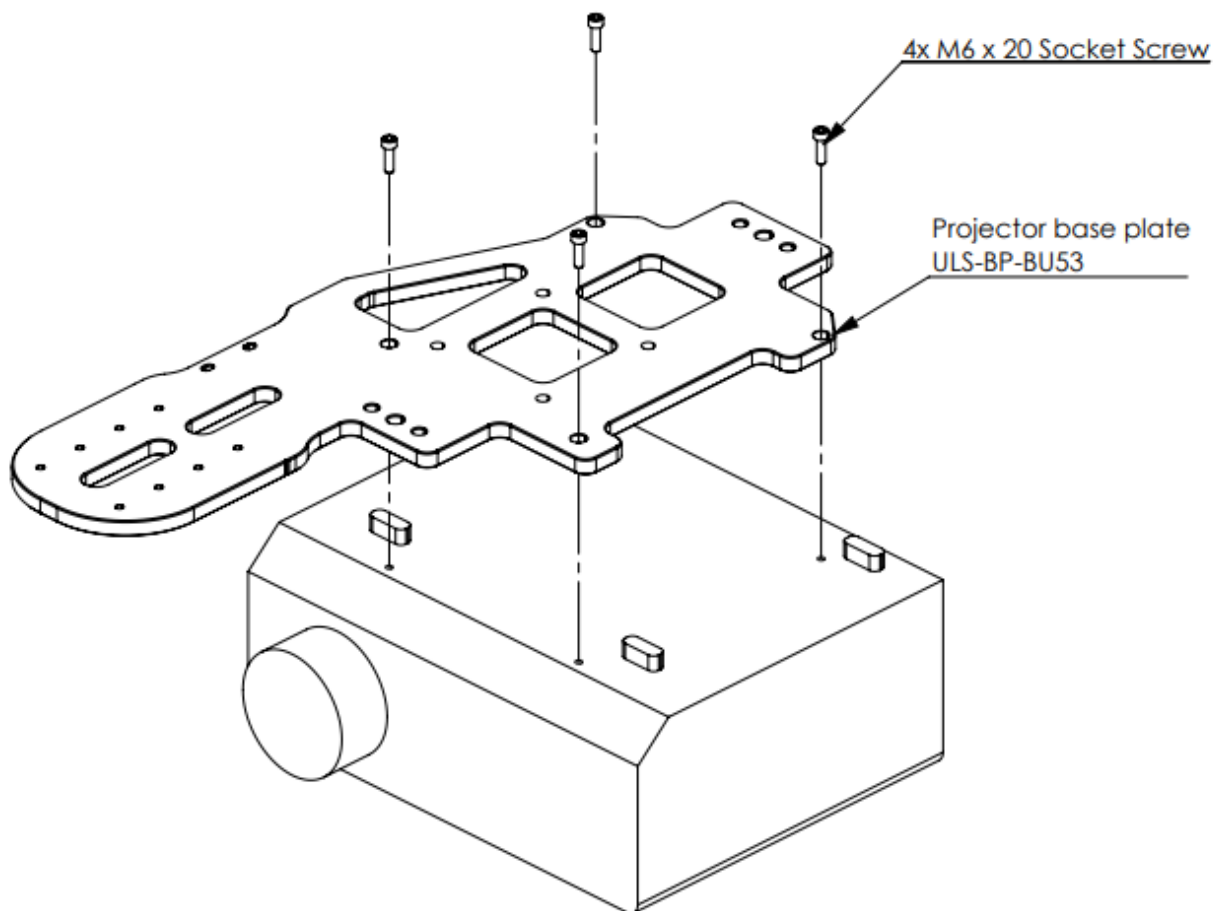





2. Mount the ULS Pole P056 in the first position ("1") using the 4x M6 x 16 countersunk screws as shown below.

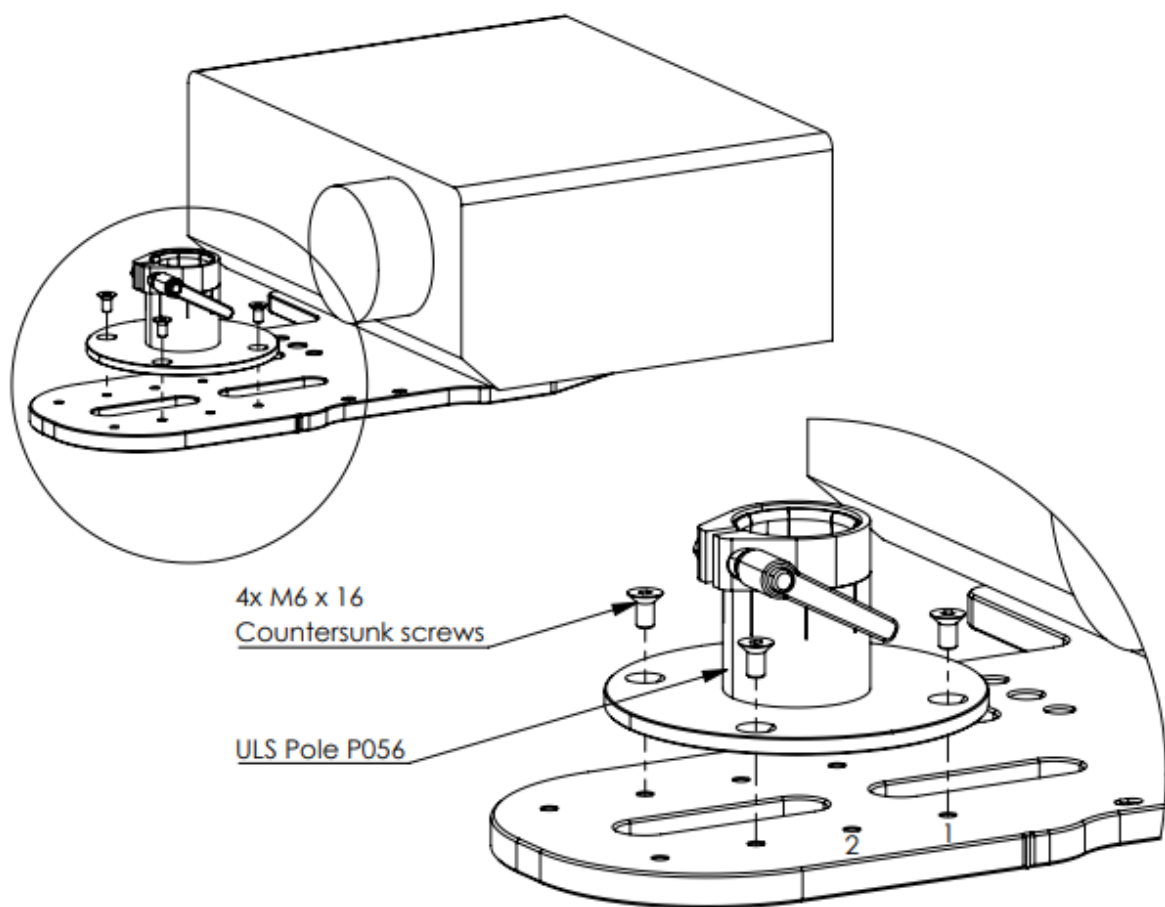




3. Mount the ball head in the position and orientation using 4x M4 x 10 lens head screws as shown below.
4. Mount the handle using the 2x M6 x 16 socket screws.
5. Mount the M6 eye bolt

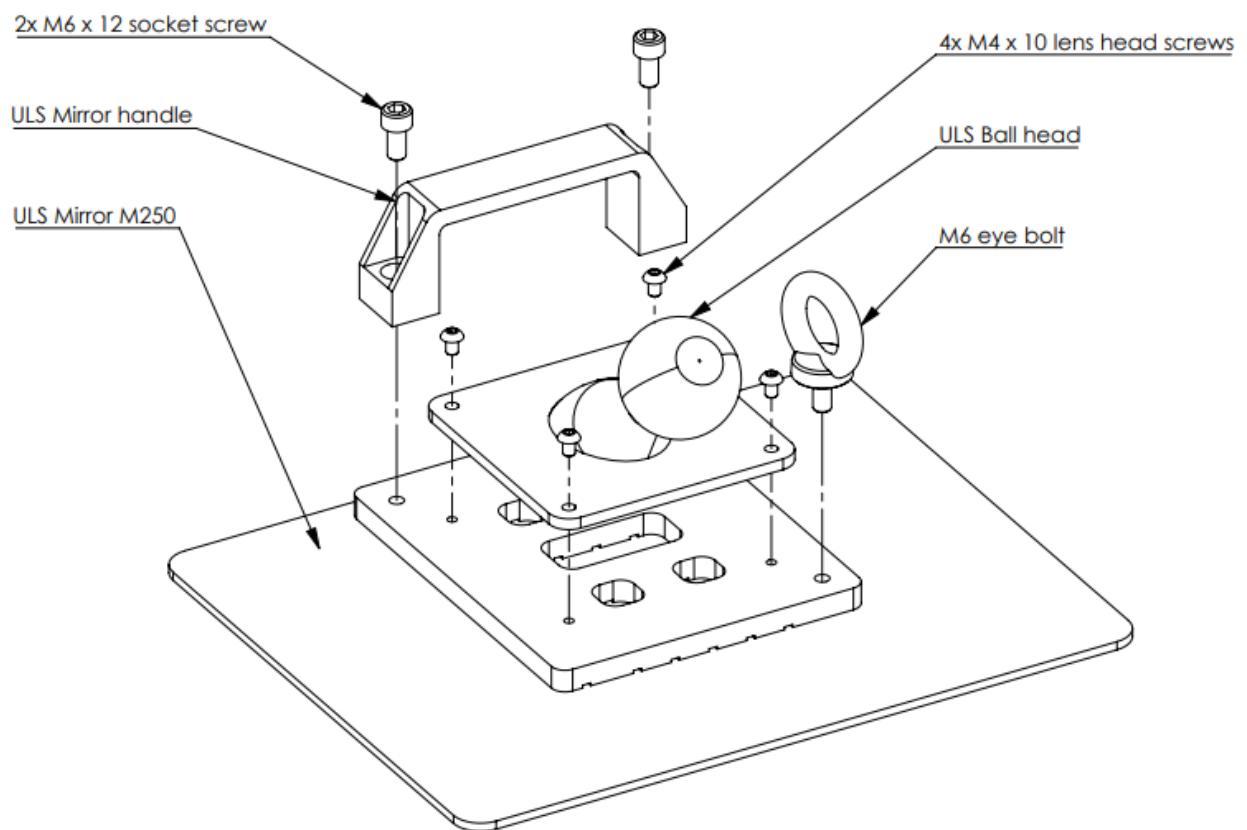










6. Mount the fixture to the aluminium extrusion using the 4x M8 screws.

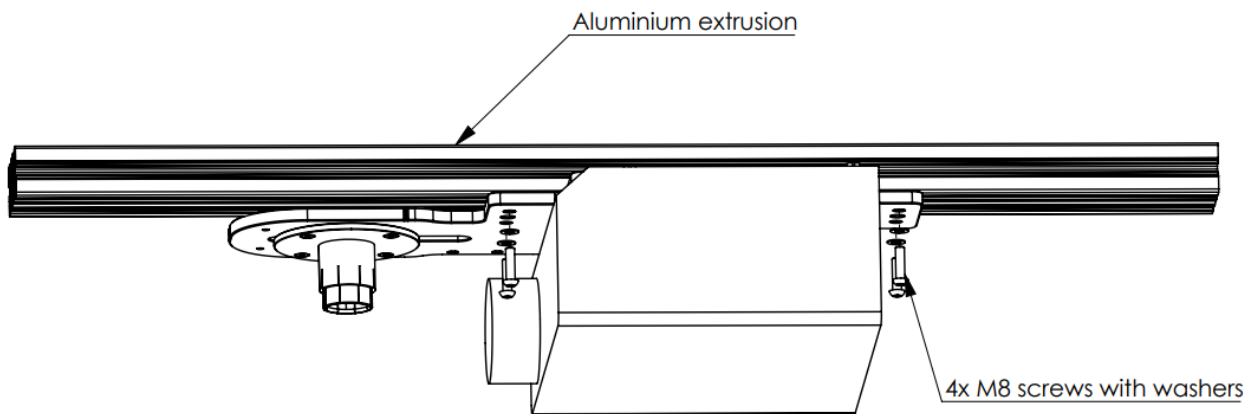

7. Place the ring clamp over the ball head, push the ball head in the ULS Pole ball socket and secure the position with the locking lever.

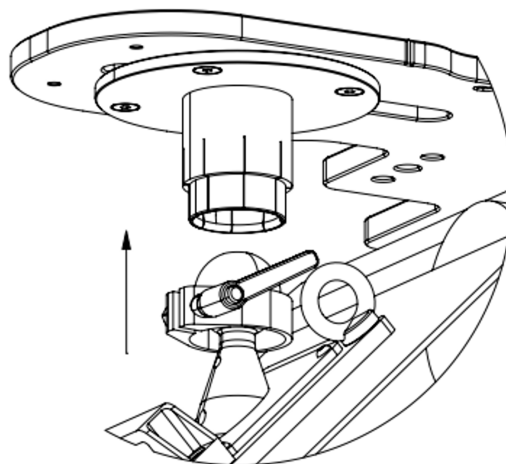

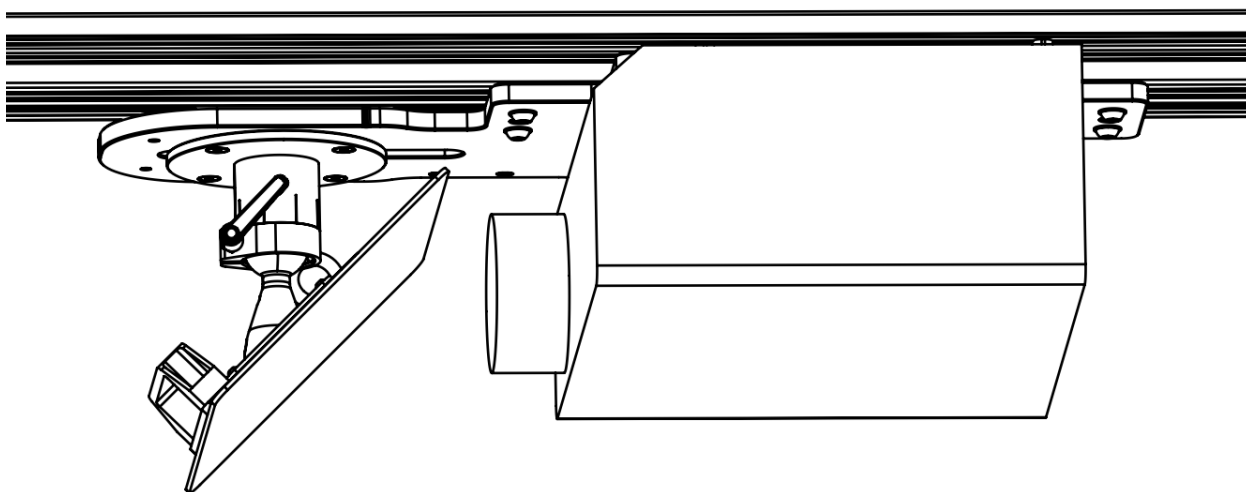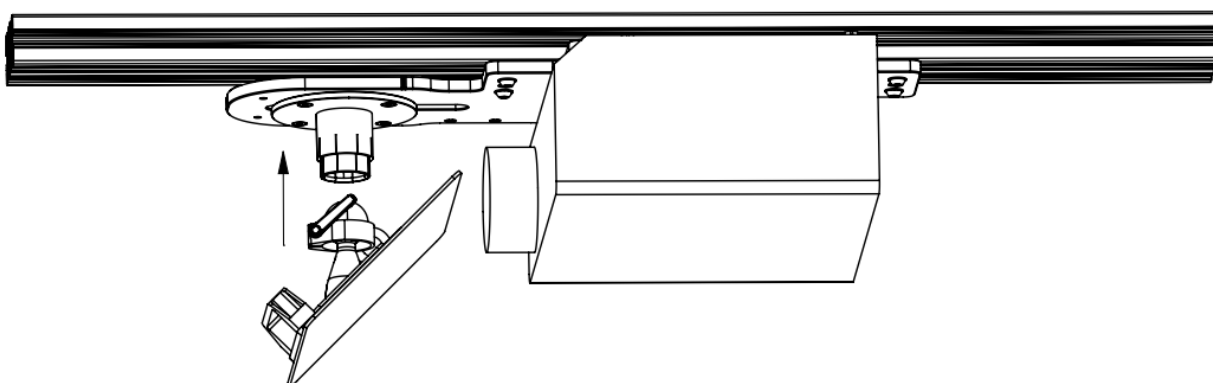

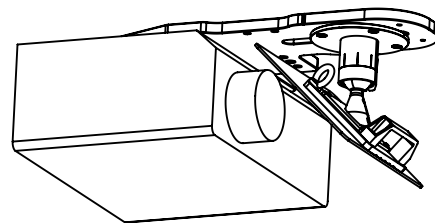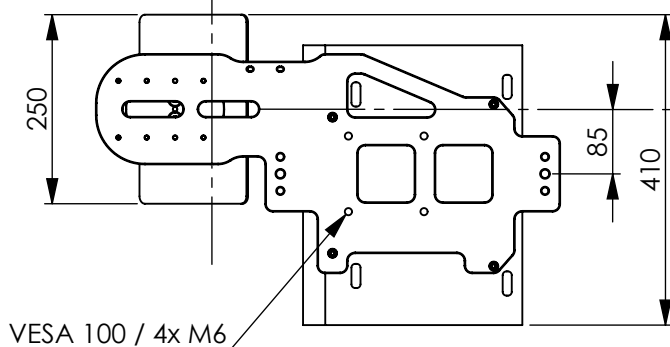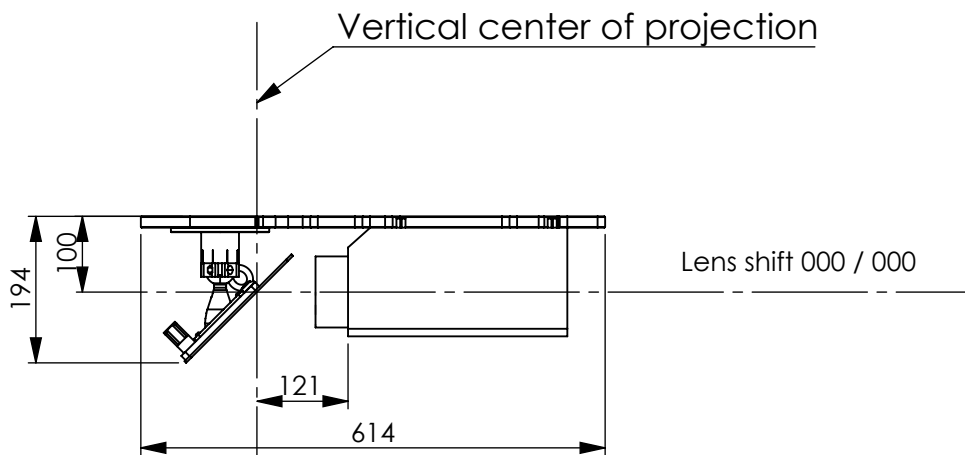

Mirror Size M250 = 250 x 200 mm

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: TOLERANZEN: DIN ISO 2768-1 m		Oberflächenbeschaffenheit: Eloxier E1/C8		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
						 DYNAMIC PROJECTION INSTITUTE		Copyright (c) 2014-2024 by Dynamic Projection Institute Herstellungs und Vertriebs GmbH. All Rights Reserved.	
	NAME	SIGNATUR	DATUM			BENENNUNG: 			